


VÖLKE

THREADING SOLUTIONS ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ VG 2020

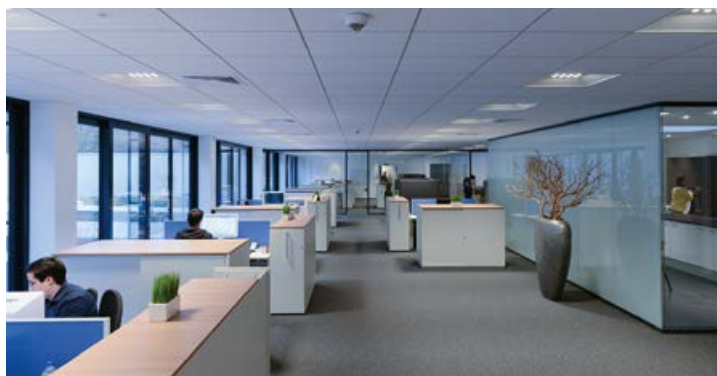

VÖLKE GmbH

Morsbachtalstraße 20
D-42855 Remscheid

Telefon +49 2191 490112
Telefax +49 2191 490125

E-Mail: info@voelkel.com
Internet: www.voelkel.com

Follow us! VÖLKE on:

Linked in  **YouTube**

Präzisions-Gewindelehrrdorne
Precision Thread Plug Gauges




5 - 17



Präzisions-Gewindelehrringe
Precision Thread Ring Gauges

18 - 29

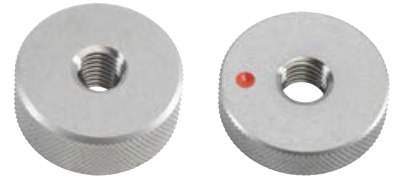

Präzisions-Gewindelehren Sätze
Precision Thread Gauge Sets

30



STI Präzisions-Gewindelehrrdorne
STI Precision Thread Plug Gauges

31 - 38



Kalibrierservice für Gewindelehren
Calibration Service for Thread Gauges

39

Technische Informationen
Technical Information

40 - 44

Maßhaltigkeiten einfach sicher prüfen

Ganz gleich welche Produktionsmethode verwendet worden ist, nach der Erstellung eines Gewindes ist die Überprüfung der Maßhaltigkeit ein sehr wichtiges Kriterium für die Qualität des Ergebnisses. Die Oberfläche des gefertigten Gewindes lässt sich noch relativ einfach rein visuell überprüfen. Ob ein Gewinde jedoch innerhalb des zulässigen Toleranzfeldes gefertigt wurde, ist entweder nur mit sehr speziellem Gewinde-Messequipment zu prüfen oder - um die Dinge einfach zu halten - man benutzt VÖLKEL Präzisions-Gewindelehren.

- Einfach in der Handhabung
- Hohe Genauigkeit
- Keine speziellen Kenntnisse erforderlich
- Kein spezielles Messequipment notwendig
- Schnelle Prüfung



Prüfung mit Präzisions-Gewindelehrring
Checking with Precision Thread Ring Gauge

VÖLKEL Präzisions-Gewindelehren sind gemäß der für die jeweilige Gewindeart zu Grunde liegenden Norm innerhalb der angegebenen Gewinde-Toleranzklasse gefertigt. Für die Fertigungsüberwachung sowie für die Kalibrierung werden moderne taktile Gewindeprofilscanner eingesetzt. So ist eine gleichbleibend hohe Qualität bei allen VÖLKEL Präzisions-Gewindelehren sichergestellt.



Dimensional accuracy check quick and easy


No matter which production method has been used, checking the dimensional accuracy of the finished thread is a very important criteria for the outcome quality. The surface of a produced thread can be visually inspected quite easy. However, checking the designated tolerance range of the produced thread usually requires very specific measuring equipment or, to keep things simple, VÖLKEL Precision Thread Gauges.

- Simple to use
- High accuracy
- No need for special skills
- No special measuring equipment necessary
- Fast testing



Prüfung mit Präzisions-Gewindelehrring
Checking with Precision Thread Plug Gauge

VÖLKEL Precision Thread Gauges are produced according to the norm of the correlating thread type, in accordance to their designated tolerance grade. For production monitoring and for the gauge calibration modern tactile thread scanners are used. This ensures a constantly high level of quality of all VÖLKEL Precision Thread Gauges.

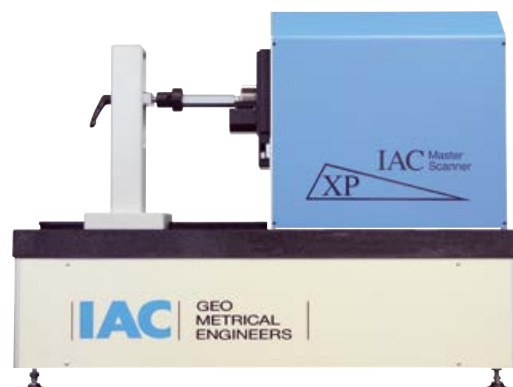

Präzisions-Gewindelehndorn

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



M

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehndorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €	Gutlehndorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €	Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €	Grenzlehndorn DLC Plug Gauge DLC Tol. 6H Art.-No. €
M 1	x 0,25	16000 70,00			
M 1,4	x 0,3	16003 70,00			
M 1,6	x 0,35	16004 70,00			
M 2	x 0,4	16007 50,00			
M 2,2	x 0,45	16497 65,00			
M 2,3	x 0,4	16498 65,00			
M 2,5	x 0,45	16010 50,00			
M 2,6	x 0,45	16499 65,00			
M 3	x 0,5	16012 47,50			16474 82,00
M 3,5	x 0,6	16013 44,00			
M 4	x 0,7	16014 42,00			16475 78,00
M 4,5	x 0,75	16500 55,00			
M 5	x 0,8	16016 41,50			16476 75,00
M 5,5	x 0,9	16501 55,00			
M 6	x 1	16019 41,50			16477 74,00
M 7	x 1	16020 41,50			
M 8	x 1,25	16021 41,00			16478 78,00
M 9	x 1,25	16022 44,00			
M 10	x 1,5	16023 44,00			16479 85,00
M 11	x 1,5	16024 47,00			
M 12	x 1,75	16025 47,00			16480 94,00
M 14	x 2	16027 50,00			16481 103,00
M 16	x 2	16028 54,00			16482 110,00
M 18	x 2,5	16029 60,00			
M 20	x 2,5	16030 65,00			16483 130,00
M 22	x 2,5	16031 70,00			
M 24	x 3	16032 75,00			16484 165,00
M 27	x 3	16033 82,00			
M 30	x 3,5	16034 90,00			
M 33	x 3,5	16035 95,00			
M 36	x 4	16036 103,00			
M 39	x 4		16142 78,00	16164 78,00	
M 42	x 4,5		16143 78,00	16165 78,00	
M 45	x 4,5		16144 84,00	16166 84,00	
M 48	x 5		16145 87,00	16167 87,00	
M 52	x 5		16593 100,00	16747 100,00	
M 56	x 5,5		16594 115,00	16748 115,00	
M 60	x 5,5		16595 130,00	16749 130,00	
M 64	x 6		16596 150,00	16750 150,00	



DLC-Beschichtung: Gutseite beschichtet, dadurch wesentlich höhere Standzeit

DLC-coating: GO gauge coated, thereby evidently longer tool life

Präzisions-Gewindelehrdorn

metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



M

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Gutlehrdorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€	Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€	Grenzlehrdorn DLC Plug Gauge DLC Tol. 6H Art.-No.
M 68	x 6		16597	160,00	16751	160,00	
M 72	x 6		16598	210,00	16752	210,00	
M 76	x 6		16599	210,00	16753	210,00	
M 80	x 6		16600	210,00	16754	210,00	
M 84	x 6		16601	250,00	16755	250,00	
M 88	x 6		16602	280,00	16756	280,00	
M 90	x 6		16603	280,00	16757	280,00	
M 92	x 6		16604	300,00	16758	300,00	
M 96	x 6		16605	300,00	16759	300,00	
M 100	x 6		16606	300,00	16760	300,00	

DLC-Beschichtung: Gutseite beschichtet, dadurch wesentlich höhere Standzeit
DLC-coating: GO gauge coated, thereby evidently longer tool life

Präzisions-Gewindelehrdorn

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



M

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P		Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 7G		Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 6G		Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 6H + 0,1mm		Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 4H	
			Art.-No.	€	Art.-No.	€	Art.-No.	€	Art.-No.	€
M 2,5	x 0,45				17407	55,00				
M 3	x 0,5		17400	52,50	17408	52,50	17419	52,50	17426	52,50
M 4	x 0,7		17401	47,00	17409	47,00	17420	47,00	17427	50,00
M 5	x 0,8		17402	45,50	17410	45,50	17421	45,50	17428	49,00
M 6	x 1		17403	45,50	17411	45,50	17422	45,50	17429	49,00
M 8	x 1,25		17404	45,50	17412	45,50	17423	45,50	17430	49,00
M 10	x 1,5		17405	50,00	17413	50,00	17424	50,00	17431	53,00
M 12	x 1,75		17406	52,00	17414	52,00	17425	52,00	17432	58,00
M 14	x 2				17415	55,00			17433	62,00
M 16	x 2				17416	62,00			17434	68,00
M 18	x 2,5				17417	71,00				
M 20	x 2,5				17418	75,00				

Präzisions-Gewindelehndorn

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehndorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Gutlehdorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.
M 2	x 0,35	16037	50,00	
M 2,5	x 0,35	16038	50,00	
M 2,6	x 0,35	16502	70,00	
M 3	x 0,35	16039	50,00	
M 3,5	x 0,35	16040	50,00	
M 4	x 0,35	16041	50,00	
M 4	x 0,5	16042	43,00	
M 4,5	x 0,5	16503	60,00	
M 5	x 0,35	16043	43,00	
M 5	x 0,5	16044	43,00	
M 5	x 0,75	16504	52,00	
M 5,5	x 0,5	16505	60,00	
M 6	x 0,35	16045	43,00	
M 6	x 0,5	16046	43,00	
M 6	x 0,75	16047	43,00	
M 7	x 0,5	16506	55,00	
M 7	x 0,75	16507	55,00	
M 8	x 0,5	16048	48,00	
M 8	x 0,75	16049	48,00	
M 8	x 1	16050	48,00	
M 9	x 0,5	16508	55,00	
M 9	x 0,75	16509	55,00	
M 9	x 1	16510	55,00	
M 10	x 0,5	16511	60,00	
M 10	x 0,75	16051	50,00	
M 10	x 1	16052	50,00	
M 10	x 1,25	16053	50,00	
M 11	x 0,75	16512	60,00	
M 11	x 1	16513	53,00	
M 11	x 1,25	16514	60,00	
M 12	x 0,5	16056	51,00	
M 12	x 0,75	16054	51,00	
M 12	x 1	16055	51,00	
M 12	x 1,25	16057	51,00	
M 12	x 1,5	16058	51,00	
M 13	x 0,5	16515	60,00	
M 13	x 0,75	16516	60,00	
M 13	x 1	16517	60,00	
M 13	x 1,5	16518	60,00	
M 14	x 0,5	16519	60,00	
M 14	x 0,75	16520	60,00	
M 14	x 1	16059	54,00	
M 14	x 1,25	16060	54,00	
M 14	x 1,5	16061	54,00	
M 15	x 0,75	16521	62,00	
M 15	x 1	16522	62,00	

Präzisions-Gewindelehrdorn

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€	Gutlehrdorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.
M 15	x 1,5	16523	62,00		
M 16	x 0,5	16524	68,00		
M 16	x 0,75	16525	68,00		
M 16	x 1	16062	56,00		
M 16	x 1,25	16526	68,00		
M 16	x 1,5	16063	56,00		
M 17	x 1	16527	68,00		
M 17	x 1,5	16528	68,00		
M 18	x 0,5	16529	72,00		
M 18	x 0,75	16530	72,00		
M 18	x 1	16064	60,00		
M 18	x 1,25	16531	72,00		
M 18	x 1,5	16065	60,00		
M 18	x 2	16066	60,00		
M 19	x 1	16532	72,00		
M 19	x 1,5	16533	72,00		
M 20	x 0,5	16534	72,00		
M 20	x 0,75	16535	72,00		
M 20	x 1	16067	65,00		
M 20	x 1,25	16536	72,00		
M 20	x 1,5	16068	65,00		
M 20	x 2	16069	65,00		
M 21	x 1	16537	75,00		
M 21	x 1,5	16538	75,00		
M 22	x 0,5	16539	75,00		
M 22	x 0,75	16540	75,00		
M 22	x 1	16070	70,00		
M 22	x 1,25	16541	75,00		
M 22	x 1,5	16071	70,00		
M 22	x 2	16072	70,00		
M 23	x 1	16542	80,00		
M 23	x 1,5	16543	80,00		
M 24	x 0,5	16544	90,00		
M 24	x 0,75	16545	90,00		
M 24	x 1	16073	75,00		
M 24	x 1,25	16546	90,00		
M 24	x 1,5	16074	75,00		
M 24	x 2	16075	75,00		
M 25	x 1	16076	77,00		
M 25	x 1,5	16077	77,00		
M 25	x 2	16078	77,00		
M 26	x 1	16547	90,00		
M 26	x 1,5	16079	80,00		
M 26	x 2	16548	80,00		
M 27	x 1	16080	82,00		
M 27	x 1,5	16081	82,00		

Präzisions-Gewindelehndorn

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehndorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €	Gutlehdorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €	Ausschusslehdorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €
M 27	x 2	16082 82,00		
M 28	x 1	16549 90,00		
M 28	x 1,5	16083 84,00		
M 28	x 2	16550 90,00		
M 29	x 1,5	16551 90,00		
M 30	x 1	16084 90,00		
M 30	x 1,5	16085 90,00		
M 30	x 2	16086 90,00		
M 30	x 2,5	16552 100,00		
M 30	x 3	16087 90,00		
M 32	x 1	16553 100,00		
M 32	x 1,5	16088 93,00		
M 32	x 2	16554 95,00		
M 32	x 3	16555 95,00		
M 33	x 1,5	16089 95,00		
M 33	x 2	16090 95,00		
M 33	x 3	16091 95,00		
M 34	x 1	16556 105,00		
M 34	x 1,5	16092 95,00		
M 34	x 2	16093 95,00		
M 34	x 3	16094 95,00		
M 35	x 1	16557 110,00		
M 35	x 1,5	16095 101,00		
M 35	x 2	16096 101,00		
M 35	x 3	16097 101,00		
M 36	x 1	16558 110,00		
M 36	x 1,5	16098 103,00		
M 36	x 2	16099 103,00		
M 36	x 3	16100 103,00		
M 37	x 1,5	16559 120,00		
M 38	x 1	16560 120,00		
M 38	x 1,5	16101 112,00		
M 38	x 2	16561 120,00		
M 38	x 3	16562 120,00		
M 39	x 1,5	16563 120,00		
M 39	x 2	16564 120,00		
M 39	x 3	16565 120,00		
M 40	x 1	16566 120,00		
M 40	x 1,5	16102 118,00		
M 40	x 2	16103 118,00		
M 40	x 3	16567 120,00		
M 42	x 1		16607 78,00	16761 78,00
M 42	x 1,5		16146 78,00	16168 78,00
M 42	x 2		16147 78,00	16169 78,00
M 42	x 3		16608 78,00	16762 78,00
M 44	x 1,5		16609 84,00	16763 84,00

Präzisions-Gewindelehndorn

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehndorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Gutlehndorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€	Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€
M 44	x 2		16610	84,00	16764	84,00
M 45	x 1		16611	84,00	16765	84,00
M 45	x 1,5		16148	84,00	16170	84,00
M 45	x 2		16149	84,00	16171	84,00
M 45	x 3		16612	88,00	16766	88,00
M 46	x 1,5		16613	88,00	16767	88,00
M 48	x 1		16614	90,00	16768	90,00
M 48	x 1,5		16150	87,00	16172	87,00
M 48	x 2		16151	87,00	16173	87,00
M 48	x 3		16615	92,00	16769	92,00
M 50	x 1,5		16152	92,00	16174	92,00
M 50	x 2		16153	92,00	16175	92,00
M 50	x 3		16616	114,00	16770	114,00
M 52	x 1,5		16154	95,00	16176	95,00
M 52	x 2		16155	95,00	16177	95,00
M 52	x 3		16617	98,00	16771	98,00
M 54	x 1		16493	100,00	16494	100,00
M 54	x 1,5		16618	100,00	16772	100,00
M 54	x 2		16619	100,00	16773	100,00
M 54	x 3		16620	100,00	16774	100,00
M 54	x 4		16621	115,00	16775	115,00
M 55	x 1,5		16156	100,00	16178	100,00
M 55	x 2		16157	100,00	16179	100,00
M 55	x 3		16622	115,00	16776	115,00
M 55	x 4		16623	115,00	16777	115,00
M 56	x 1		16624	115,00	16778	115,00
M 56	x 1,5		16625	115,00	16779	115,00
M 56	x 2		16626	115,00	16780	115,00
M 56	x 3		16627	120,00	16781	120,00
M 56	x 4		16628	120,00	16782	120,00
M 58	x 1		16629	115,00	16783	115,00
M 58	x 1,5		16158	108,00	16180	108,00
M 58	x 2		16630	115,00	16784	115,00
M 58	x 3		16631	125,00	16785	125,00
M 58	x 4		16632	125,00	16786	125,00
M 60	x 1,5		16633	115,00	16787	115,00
M 60	x 2		16159	115,00	16181	115,00
M 60	x 3		16634	145,00	16788	145,00
M 60	x 4		16635	145,00	16789	145,00
M 62	x 1,5		16636	124,00	16790	124,00
M 62	x 2		16637	124,00	16791	124,00
M 62	x 3		16638	145,00	16792	145,00
M 62	x 4		16639	145,00	16793	145,00
M 63	x 1,5		16640	124,00	16794	124,00
M 64	x 1,5		16641	130,00	16795	130,00
M 64	x 2		16642	130,00	16796	130,00

Präzisions-Gewindelehrdorn

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Gutlehrdorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€	Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€
M 64	x 3		16643	145,00	16797	145,00
M 64	x 4		16644	145,00	16798	145,00
M 65	x 1,5		16645	130,00	16799	130,00
M 65	x 2		16646	140,00	16800	140,00
M 65	x 3		16647	145,00	16801	145,00
M 65	x 4		16648	145,00	16802	145,00
M 68	x 1,5		16649	140,00	16803	140,00
M 68	x 2		16650	145,00	16804	145,00
M 68	x 3		16651	145,00	16805	145,00
M 68	x 4		16652	145,00	16806	145,00
M 70	x 1,5		16653	145,00	16807	145,00
M 70	x 2		16654	145,00	16808	145,00
M 70	x 3		16655	150,00	16809	150,00
M 70	x 4		16656	150,00	16810	150,00
M 72	x 1,5		16657	150,00	16811	150,00
M 72	x 2		16658	150,00	16812	150,00
M 72	x 3		16659	160,00	16813	160,00
M 72	x 4		16660	160,00	16814	160,00
M 74	x 1,5		16661	160,00	16815	160,00
M 74	x 2		16662	160,00	16816	160,00
M 74	x 3		16663	160,00	16817	160,00
M 74	x 4		16664	160,00	16818	160,00
M 75	x 1,5		16665	160,00	16819	160,00
M 75	x 2		16666	160,00	16820	160,00
M 75	x 3		16667	160,00	16821	160,00
M 75	x 4		16668	160,00	16822	160,00
M 76	x 1,5		16669	160,00	16823	160,00
M 76	x 2		16670	160,00	16824	160,00
M 76	x 3		16671	165,00	16825	165,00
M 76	x 4		16672	165,00	16826	165,00
M 78	x 1,5		16673	160,00	16827	160,00
M 78	x 2		16674	160,00	16828	160,00
M 78	x 3		16675	160,00	16829	160,00
M 78	x 4		16676	160,00	16830	160,00
M 80	x 1,5		16677	162,00	16831	162,00
M 80	x 2		16678	162,00	16832	162,00
M 80	x 3		16679	180,00	16833	180,00
M 80	x 4		16680	180,00	16834	180,00
M 82	x 1,5		16681	172,00	16835	172,00
M 82	x 2		16682	180,00	16836	180,00
M 82	x 3		16683	180,00	16837	180,00
M 82	x 4		16684	180,00	16838	180,00
M 84	x 1,5		16685	180,00	16839	180,00
M 84	x 2		16686	180,00	16840	180,00
M 84	x 3		16687	180,00	16841	180,00
M 84	x 4		16688	180,00	16842	180,00

Präzisions-Gewindelehndorn

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehndorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	Gutlehndorn GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€	Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge Tol. 6H Art.-No.	€
M 85	x 1,5		16689	180,00	16843	180,00
M 85	x 2		16690	180,00	16844	180,00
M 85	x 3		16691	200,00	16845	200,00
M 85	x 4		16692	200,00	16846	200,00
M 86	x 1,5		16693	200,00	16847	200,00
M 86	x 2		16694	200,00	16848	200,00
M 86	x 3		16695	200,00	16849	200,00
M 86	x 4		16696	200,00	16850	200,00
M 88	x 1,5		16697	180,00	16851	180,00
M 88	x 2		16698	192,00	16852	192,00
M 88	x 3		16699	192,00	16853	192,00
M 88	x 4		16700	192,00	16854	192,00
M 90	x 1,5		16701	192,00	16855	192,00
M 90	x 2		16702	192,00	16856	192,00
M 90	x 3		16703	200,00	16857	200,00
M 90	x 4		16704	200,00	16858	200,00
M 92	x 1,5		16705	196,00	16859	196,00
M 92	x 2		16706	196,00	16860	196,00
M 92	x 3		16707	196,00	16861	196,00
M 92	x 4		16708	196,00	16862	196,00
M 95	x 1,5		16709	196,00	16863	196,00
M 95	x 2		16710	196,00	16864	196,00
M 95	x 3		16711	245,00	16865	245,00
M 95	x 4		16712	245,00	16866	245,00
M 96	x 1,5		16713	245,00	16867	245,00
M 96	x 2		16714	245,00	16868	245,00
M 96	x 3		16715	245,00	16869	245,00
M 96	x 4		16716	245,00	16870	245,00
M 98	x 1,5		16717	245,00	16871	245,00
M 98	x 2		16718	196,00	16872	196,00
M 98	x 3		16719	196,00	16873	196,00
M 98	x 4		16720	196,00	16874	196,00
M 100	x 1,5		16721	210,00	16875	210,00
M 100	x 2		16722	210,00	16876	210,00
M 100	x 3		16723	245,00	16877	245,00
M 100	x 4		16724	245,00	16878	245,00
M 105	x 1,5		16725	220,00	16879	220,00
M 105	x 2		16726	220,00	16880	220,00
M 105	x 3		16727	245,00	16881	245,00
M 105	x 4		16728	245,00	16882	245,00
M 110	x 1,5		16729	235,00	16883	235,00
M 110	x 2		16730	235,00	16884	235,00
M 110	x 3		16731	245,00	16885	245,00
M 110	x 4		16732	245,00	16886	245,00

Präzisions-Gewindelehndorn

amerikanische Grobgewinde ANSI B 1.1

Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Plug Gauge

Unified Coarse Thread ANSI B1.1

Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2



UNC

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehndorn Plug Gauge Tol. 2B Art.-No. €	Gutlehndorn GO Plug Gauge Tol. 2B Art.-No. €	Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge Tol. 2B Art.-No. €
UNC	Nr. 2 x 56	16568 60,00		
UNC	Nr. 3 x 48	16569 60,00		
UNC	Nr. 4 x 40	16104 55,00		
UNC	Nr. 5 x 40	16570 60,00		
UNC	Nr. 6 x 32	16105 55,00		
UNC	Nr. 8 x 32	16106 55,00		
UNC	Nr. 10 x 24	16107 55,00		
UNC	Nr. 12 x 24	16571 55,00		
UNC	1/4 x 20	16108 52,00		
UNC	5/16 x 18	16109 54,00		
UNC	3/8 x 16	16110 54,00		
UNC	7/16 x 14	16111 56,00		
UNC	1/2 x 13	16112 59,00		
UNC	9/16 x 12	16113 63,00		
UNC	5/8 x 11	16114 67,00		
UNC	3/4 x 10	16115 75,00		
UNC	7/8 x 9	16572 100,00		
UNC	1" x 8	16573 105,00		
UNC	1.1/8 x 7	16574 130,00		
UNC	1.1/4 x 7	16575 130,00		
UNC	1.3/8 x 6	16576 160,00		
UNC	1.1/2 x 6	16577 175,00		
UNC	1.5/8 x 5		16733 130,00	16887 130,00
UNC	1.3/4 x 5		16734 130,00	16888 130,00
UNC	1.7/8 x 4,5		16735 165,00	16889 165,00
UNC	2" x 4,5		16736 150,00	16890 150,00
UNC	2.1/4 x 4,5		16737 168,00	16891 168,00
UNC	2.1/2 x 4		16738 192,00	16892 192,00
UNC	2.3/4 x 4		16739 212,00	16893 212,00
UNC	3" x 4		16740 212,00	16894 212,00

Präzisions-Gewindelehrdorn

amerikanische Feingewinde ANSI B 1.1

Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Plug Gauge

Unified Fine Thread ANSI B1.1

Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2



UNF

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 2B Art.-No.	€
UNF	Nr. 2 x 64	16578	60,00
UNF	Nr. 3 x 56	16579	60,00
UNF	Nr. 4 x 48	16116	55,00
UNF	Nr. 5 x 44	16580	60,00
UNF	Nr. 6 x 40	16117	55,00
UNF	Nr. 8 x 36	16118	55,00
UNF	Nr. 10 x 32	16119	55,00
UNF	Nr. 12 x 28	16581	55,00
UNF	1/4 x 28	16120	52,00
UNF	5/16 x 24	16121	52,00
UNF	3/8 x 24	16122	54,00
UNF	7/16 x 20	16123	56,00
UNF	1/2 x 20	16124	59,00
UNF	9/16 x 18	16125	63,00
UNF	5/8 x 18	16126	67,00
UNF	3/4 x 16	16127	75,00
UNF	7/8 x 14	16582	100,00
UNF	1" x 12	16583	105,00
UNF	1" x 14	16584	105,00
UNF	1.1/8 x 12	16585	130,00
UNF	1.1/4 x 12	16586	130,00
UNF	1.3/8 x 12	16587	160,00
UNF	1.1/2 x 12	16588	175,00

Präzisions-Gewindelehrdorn

Rohrgewinde DIN ISO 228

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2

Precision Thread Plug Gauge

Pipe-thread DIN ISO 228

Gauge Dimensions according to DIN EN ISO 228-2



G (BSP)

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Grenzlehrdorn Plug Gauge		Gutlehrdorn GO Plug Gauge		Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge	
		Art.-No.	€	Art.-No.	€	Art.-No.	€
G 1/8	x 28	16128	50,00				
G 1/4	x 19	16129	53,50				
G 3/8	x 19	16130	55,50				
G 1/2	x 14	16131	58,00				
G 5/8	x 14	16132	58,00				
G 3/4	x 14	16133	70,00				
G 7/8	x 14	16134	70,00				
G 1"	x 11	16135	82,50				
G 1.1/8	x 11	16589	120,00				
G 1.1/4	x 11			16160	80,00	16182	80,00
G 1.1/2	x 11			16161	90,00	16183	90,00
G 1.3/4	x 11			16162	112,00	16184	112,00
G 2"	x 11			16163	125,00	16185	125,00
G 2.1/4	x 11			16741	150,00	16895	150,00
G 2.1/2	x 11			16742	168,00	16896	168,00
G 2.3/4	x 11			16743	180,00	16897	180,00
G 3"	x 11			16744	184,00	16898	184,00
G 3.1/2	x 11			16745	216,00	16899	216,00
G 4"	x 11			16746	270,00	16900	270,00


17

Präzisions-Gewindelehrring

metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

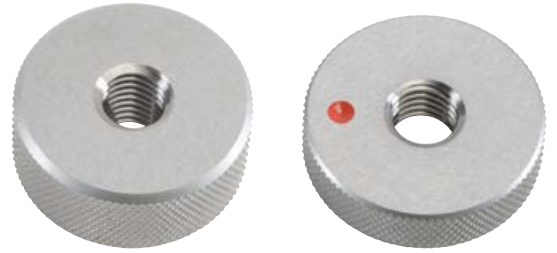

M

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No.	€	Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No.	€
M 2	x 0,4	16186	50,00	16330	50,00
M 2,2	x 0,45	16901	65,00	17148	65,00
M 2,3	x 0,4	16902	100,00	17149	100,00
M 2,5	x 0,45	16187	50,00	16331	50,00
M 2,6	x 0,45	16903	60,00	17150	60,00
M 3	x 0,5	16188	44,00	16332	44,00
M 3,5	x 0,6	16189	46,00	16333	46,00
M 4	x 0,7	16190	40,00	16334	40,00
M 4,5	x 0,75	16904	52,00	17151	52,00
M 5	x 0,8	16191	40,00	16335	40,00
M 5,5	x 0,9	16905	52,00	17152	52,00
M 6	x 1	16192	40,00	16336	40,00
M 7	x 1	16193	42,00	16337	42,00
M 8	x 1,25	16194	42,00	16338	42,00
M 9	x 1,25	16195	50,00	16339	50,00
M 10	x 1,5	16196	50,00	16340	50,00
M 11	x 1,5	16197	50,00	16341	50,00
M 12	x 1,75	16198	54,00	16342	54,00
M 14	x 2	16199	59,00	16343	59,00
M 16	x 2	16200	59,00	16344	59,00
M 18	x 2,5	16201	71,50	16345	71,50
M 20	x 2,5	16202	71,50	16346	71,50
M 22	x 2,5	16203	78,00	16347	78,00
M 24	x 3	16204	79,00	16348	79,00
M 27	x 3	16205	97,50	16349	97,50
M 30	x 3,5	16206	97,50	16350	97,50
M 33	x 3,5	16207	104,00	16351	104,00
M 36	x 4	16208	104,00	16352	104,00
M 39	x 4	16209	143,00	16353	143,00
M 42	x 4,5	16210	143,00	16354	143,00
M 45	x 4,5	16211	156,00	16355	156,00
M 48	x 5	16212	162,50	16356	162,50
M 52	x 5	16906	168,00	17153	167,50
M 56	x 5,5	16907	198,00	17154	197,50
M 60	x 5,5	16908	240,00	17155	240,00
M 64	x 6	16909	275,00	17156	275,00
M 68	x 6	16910	300,00	17157	300,00
M 72	x 6	16911	325,00	17158	325,00
M 76	x 6	16912	325,00	17159	325,00
M 80	x 6	16913	325,00	17160	325,00
M 84	x 6	16914	400,00	17161	400,00
M 88	x 6	16915	400,00	17162	400,00
M 90	x 6	16916	400,00	17163	400,00
M 92	x 6	16917	400,00	17164	400,00
M 96	x 6	16918	495,00	17165	495,00
M 100	x 6	16919	528,00	17166	528,00

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

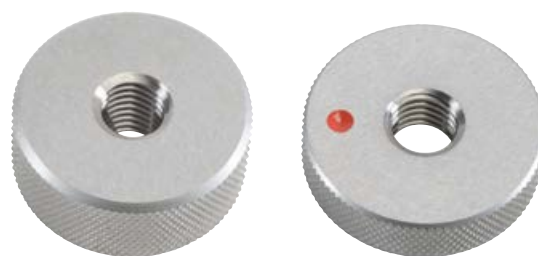

M

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 6e		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 6e	
		Art.-No.	€	Art.-No.	€
M 3	x 0,5	17435	48,50	17446	48,50
M 4	x 0,7	17436	44,00	17447	44,00
M 5	x 0,8	17437	44,00	17448	44,00
M 6	x 1	17438	44,00	17449	44,00
M 8	x 1,25	17439	46,00	17450	46,00
M 10	x 1,5	17440	55,00	17451	55,00
M 12	x 1,75	17441	61,50	17452	61,50
M 14	x 2	17442	65,50	17453	65,50
M 16	x 2	17443	65,00	17454	65,00
M 18	x 2,5	17444	78,50	17455	78,50
M 20	x 2,5	17445	78,50	17456	78,50

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

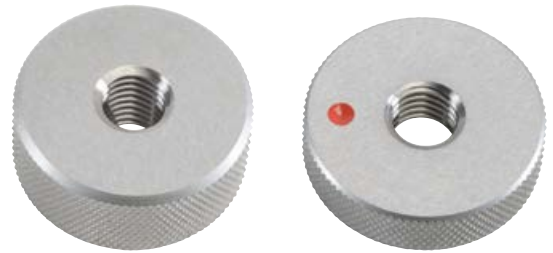

Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €	
M 2	x 0,35	16213	52,50	16357	52,50
M 2,5	x 0,35	16214	50,00	16358	50,00
M 2,6	x 0,35	16920	70,00	17167	70,00
M 3	x 0,35	16215	50,00	16359	50,00
M 3,5	x 0,35	16216	50,00	16360	50,00
M 4	x 0,35	16217	50,00	16361	50,00
M 4	x 0,5	16218	50,00	16362	50,00
M 4,5	x 0,5	16921	65,00	17168	65,00
M 5	x 0,35	16219	50,00	16363	50,00
M 5	x 0,5	16220	50,00	16364	50,00
M 5	x 0,75	16922	52,00	17169	52,00
M 5,5	x 0,5	16923	100,00	17170	100,00
M 6	x 0,35	16221	50,00	16365	50,00
M 6	x 0,5	16222	50,00	16366	50,00
M 6	x 0,75	16223	50,00	16367	50,00
M 7	x 0,5	16924	54,00	17171	54,00
M 7	x 0,75	16925	50,00	17172	50,00
M 8	x 0,5	16224	50,00	16368	50,00
M 8	x 0,75	16225	50,00	16369	50,00
M 8	x 1	16226	50,00	16370	50,00
M 9	x 0,5	16926	60,00	17173	60,00
M 9	x 0,75	16927	52,00	17174	52,00
M 9	x 1	16928	50,00	17175	50,00
M 10	x 0,5	16929	60,00	17176	60,00
M 10	x 0,75	16227	50,00	16371	50,00
M 10	x 1	16228	50,00	16372	50,00
M 10	x 1,25	16229	50,00	16373	50,00
M 11	x 0,75	16930	60,00	17177	60,00
M 11	x 1	16931	53,00	17178	53,00
M 11	x 1,25	16932	53,00	17179	60,00
M 12	x 0,5	16232	50,00	16376	50,00
M 12	x 0,75	16230	50,00	16374	50,00
M 12	x 1	16231	50,00	16375	50,00
M 12	x 1,25	16233	50,00	16377	50,00
M 12	x 1,5	16234	50,00	16378	50,00
M 13	x 0,5	16933	82,50	17180	82,50
M 13	x 0,75	16934	66,00	17181	66,00
M 13	x 1	16935	66,00	17182	66,00
M 13	x 1,5	16936	88,00	17183	88,00
M 14	x 0,5	16937	77,00	17184	77,00
M 14	x 0,75	16938	58,30	17185	58,30
M 14	x 1	16235	55,00	16379	55,00
M 14	x 1,25	16236	55,00	16380	55,00
M 14	x 1,5	16237	55,00	16381	55,00
M 15	x 0,75	16939	71,50	17186	71,50
M 15	x 1	16940	66,00	17187	66,00

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

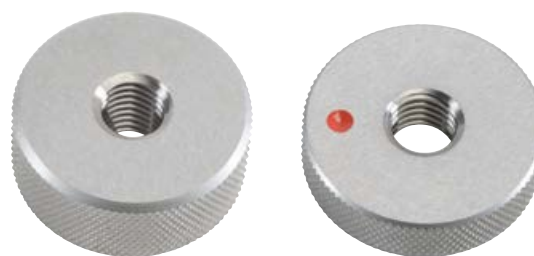

Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P		Gut-Lehrring GO Ring Gauge		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge	
			Tol. 6g Art.-No.	€	Tol. 6g Art.-No.	€
M 15	x 1,5		16941	66,00	17188	66,00
M 16	x 0,5		16942	82,50	17189	82,50
M 16	x 0,75		16943	66,00	17190	66,00
M 16	x 1		16238	56,50	16382	56,50
M 16	x 1,25		16944	110,00	17191	110,00
M 16	x 1,5		16239	56,50	16383	56,50
M 17	x 1		16945	67,80	17192	67,80
M 17	x 1,5		16946	73,50	17193	73,45
M 18	x 0,5		16947	90,40	17194	90,40
M 18	x 0,75		16948	68,00	17195	67,80
M 18	x 1		16240	58,50	16384	58,50
M 18	x 1,25		16949	117,00	17196	117,00
M 18	x 1,5		16241	58,50	16385	58,50
M 18	x 2		16242	58,50	16386	58,50
M 19	x 1		16950	73,20	17197	73,20
M 19	x 1,5		16951	98,00	17198	97,60
M 20	x 0,5		16952	98,00	17199	97,60
M 20	x 0,75		16953	73,00	17200	73,20
M 20	x 1		16243	61,00	16387	61,00
M 20	x 1,25		16954	114,00	17201	114,00
M 20	x 1,5		16244	61,00	16388	61,00
M 20	x 2		16245	61,00	16389	61,00
M 21	x 1		16955	78,00	17202	79,30
M 21	x 1,5		16956	122,00	17203	122,00
M 22	x 0,5		16957	122,00	17204	122,00
M 22	x 0,75		16958	84,00	17205	85,40
M 22	x 1		16246	72,50	16390	72,50
M 22	x 1,25		16959	123,00	17206	123,00
M 22	x 1,5		16247	72,50	16391	72,50
M 22	x 2		16248	72,50	16392	72,50
M 23	x 1		16960	85,00	17207	87,00
M 23	x 1,5		16961	85,00	17208	87,00
M 24	x 0,5		16962	145,00	17209	145,00
M 24	x 0,75		16963	87,00	17210	87,00
M 24	x 1		16249	73,50	16393	73,50
M 24	x 1,25		16964	131,00	17211	131,00
M 24	x 1,5		16250	73,50	16394	73,50
M 24	x 2		16251	73,50	16395	73,50
M 25	x 1		16252	76,50	16396	76,50
M 25	x 1,5		16253	76,50	16397	76,50
M 25	x 2		16254	76,50	16398	76,50
M 26	x 1		16965	84,00	17212	84,15
M 26	x 1,5		16255	78,00	16399	78,00
M 26	x 2		16966	81,00	17213	81,00
M 27	x 1		16256	80,50	16400	80,50
M 27	x 1,5		16257	80,50	16401	80,50

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

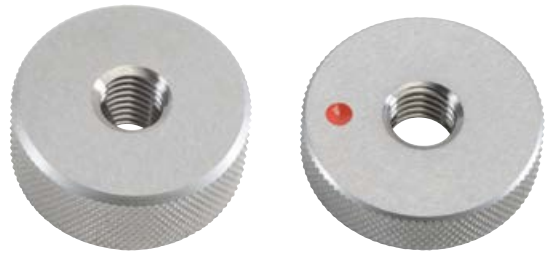

Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €	
M 27	x 2	16258	80,50	16402	80,50
M 28	x 1	16967	90,00	17214	90,00
M 28	x 1,5	16259	80,50	16403	80,50
M 28	x 2	16968	82,50	17215	82,50
M 29	x 1,5	16969	82,50	17216	82,50
M 30	x 1	16260	84,50	16404	84,50
M 30	x 1,5	16261	84,50	16405	84,50
M 30	x 2	16262	84,50	16406	84,50
M 30	x 2,5	16970	94,00	17217	84,50
M 30	x 3	16263	84,50	16407	84,50
M 32	x 1	16971	102,00	17218	104,00
M 32	x 1,5	16264	86,00	16408	86,00
M 32	x 2	16972	94,00	17219	96,00
M 32	x 3	16973	102,00	17220	104,00
M 33	x 1,5	16265	99,00	16409	99,00
M 33	x 2	16266	99,00	16410	99,00
M 33	x 3	16267	99,00	16411	99,00
M 34	x 1	16974	110,00	17221	110,00
M 34	x 1,5	16268	106,00	16412	106,00
M 34	x 2	16269	106,00	16413	106,00
M 34	x 3	16270	106,00	16414	106,00
M 35	x 1	16975	120,00	17222	110,00
M 35	x 1,5	16271	106,00	16415	106,00
M 35	x 2	16272	106,00	16416	106,00
M 35	x 3	16273	106,00	16417	106,00
M 36	x 1	16976	120,00	17223	114,40
M 36	x 1,5	16274	110,00	16418	110,00
M 36	x 2	16275	110,00	16419	110,00
M 36	x 3	16276	110,00	16420	110,00
M 37	x 1,5	16977	110,00	17224	110,00
M 38	x 1	16978	110,00	17225	118,80
M 38	x 1,5	16277	110,00	16421	110,00
M 38	x 2	16979	110,00	17226	110,00
M 38	x 3	16980	110,00	17227	110,00
M 39	x 1,5	16981	110,00	17228	114,40
M 39	x 2	16982	110,00	17229	114,40
M 39	x 3	16983	110,00	17230	118,80
M 40	x 1	16984	125,00	17231	132,00
M 40	x 1,5	16278	115,00	16422	115,00
M 40	x 2	16279	115,00	16423	115,00
M 40	x 3	16985	145,00	17232	149,50
M 42	x 1	16986	138,00	17233	138,00
M 42	x 1,5	16280	117,00	16424	117,00
M 42	x 2	16281	117,00	16425	117,00
M 42	x 3	16987	120,00	17234	124,20
M 44	x 1,5	16988	120,00	17235	121,90

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

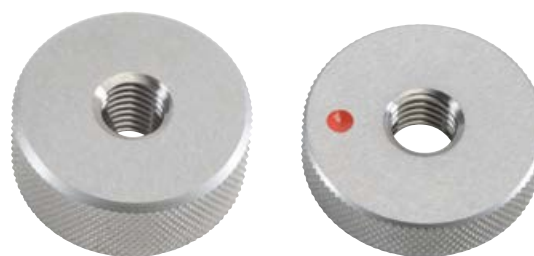

Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P		Gut-Lehrring GO Ring Gauge		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge	
			Tol. 6g Art.-No.	€	Tol. 6g Art.-No.	€
M 44	x 2		16989	120,00	17236	124,20
M 45	x 1		16990	130,00	17237	138,00
M 45	x 1,5		16282	120,00	16426	120,00
M 45	x 2		16283	120,00	16427	120,00
M 45	x 3		16991	130,00	17238	132,50
M 46	x 1,5		16992	125,00	17239	130,00
M 48	x 1		16993	145,00	17240	150,00
M 48	x 1,5		16284	125,00	16428	125,00
M 48	x 2		16285	125,00	16429	125,00
M 48	x 3		16994	140,00	17241	140,00
M 50	x 1,5		16286	140,00	16430	140,00
M 50	x 2		16287	140,00	16431	140,00
M 50	x 3		16995	180,00	17242	180,00
M 52	x 1,5		16288	150,00	16432	150,00
M 52	x 2		16289	150,00	16433	150,00
M 52	x 3		16996	150,00	17243	151,20
M 54	x 1		16495	155,00	16496	155,00
M 54	x 1,5		16997	155,00	17244	155,00
M 54	x 2		16998	155,00	17245	155,00
M 54	x 3		16999	155,00	17246	155,00
M 54	x 4		17000	155,00	17247	155,00
M 55	x 1,5		16290	155,00	16434	155,00
M 55	x 2		16291	155,00	16435	155,00
M 55	x 3		17001	180,00	17248	186,00
M 55	x 4		17002	180,00	17249	186,00
M 56	x 1		17003	168,00	17250	167,40
M 56	x 1,5		17004	155,00	17251	155,00
M 56	x 2		17005	155,00	17252	155,00
M 56	x 3		17006	180,00	17253	186,00
M 56	x 4		17007	180,00	17254	186,00
M 58	x 1		17008	175,00	17255	182,00
M 58	x 1,5		16292	165,00	16436	165,00
M 58	x 2		17009	175,00	17256	175,00
M 58	x 3		17010	185,00	17257	189,00
M 58	x 4		17011	205,00	17258	210,00
M 60	x 1,5		17012	175,00	17259	175,00
M 60	x 2		16293	180,00	16437	180,00
M 60	x 3		17013	194,00	17260	194,40
M 60	x 4		17014	205,00	17261	216,00
M 62	x 1,5		17015	210,00	17262	210,00
M 62	x 2		17016	210,00	17263	210,00
M 62	x 3		17017	210,00	17264	210,00
M 62	x 4		17018	210,00	17265	218,40
M 63	x 1,5		17019	240,00	17266	240,00
M 64	x 1,5		17020	220,00	17267	220,80
M 64	x 2		17021	230,00	17268	230,00

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

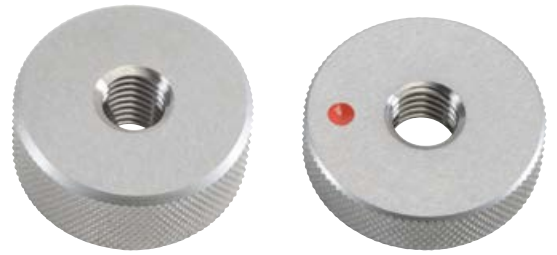

Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €	
M 64	x 3	17022	230,00	17269	230,00
M 64	x 4	17023	230,00	17270	230,00
M 65	x 1,5	17024	215,00	17271	215,00
M 65	x 2	17025	225,00	17272	225,00
M 65	x 3	17026	250,00	17273	250,00
M 65	x 4	17027	250,00	17274	250,00
M 68	x 1,5	17028	225,00	17275	225,00
M 68	x 2	17029	240,00	17276	240,00
M 68	x 3	17030	250,00	17277	250,00
M 68	x 4	17031	250,00	17278	250,00
M 70	x 1,5	17032	240,00	17279	240,00
M 70	x 2	17033	250,00	17280	250,00
M 70	x 3	17034	250,00	17281	250,00
M 70	x 4	17035	250,00	17282	250,00
M 72	x 1,5	17036	250,00	17283	250,00
M 72	x 2	17037	250,00	17284	250,00
M 72	x 3	17038	250,00	17285	250,00
M 72	x 4	17039	250,00	17286	250,00
M 74	x 1,5	17040	270,00	17287	270,00
M 74	x 2	17041	270,00	17288	270,00
M 74	x 3	17042	270,00	17289	270,00
M 74	x 4	17043	270,00	17290	270,00
M 75	x 1,5	17044	270,00	17291	260,00
M 75	x 2	17045	270,00	17292	270,00
M 75	x 3	17046	270,00	17293	270,00
M 75	x 4	17047	270,00	17294	270,00
M 76	x 1,5	17048	270,00	17295	270,00
M 76	x 2	17049	270,00	17296	270,00
M 76	x 3	17050	270,00	17297	270,00
M 76	x 4	17051	270,00	17298	270,00
M 78	x 1,5	17052	270,00	17299	270,00
M 78	x 2	17053	270,00	17300	270,00
M 78	x 3	17054	270,00	17301	270,00
M 78	x 4	17055	270,00	17302	270,00
M 80	x 1,5	17056	270,00	17303	270,00
M 80	x 2	17057	270,00	17304	270,00
M 80	x 3	17058	270,00	17305	280,00
M 80	x 4	17059	270,00	17306	286,00
M 82	x 1,5	17060	270,00	17307	270,00
M 82	x 2	17061	270,00	17308	270,00
M 82	x 3	17062	270,00	17309	270,00
M 82	x 4	17063	270,00	17310	270,00
M 84	x 1,5	17064	270,00	17311	270,00
M 84	x 2	17065	270,00	17312	270,00
M 84	x 3	17066	270,00	17313	270,00
M 84	x 4	17067	270,00	17314	270,00

Präzisions-Gewindelehrring


metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge

metric-fine ISO-thread DIN 13

Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

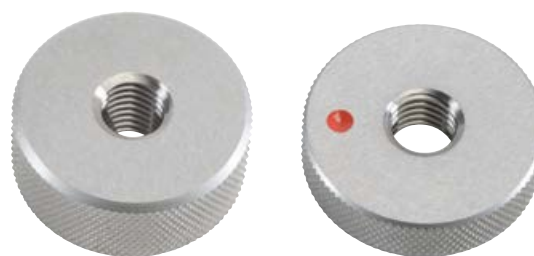

Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge	
		Tol. 6g		Tol. 6g	
		Art.-No.	€	Art.-No.	€
M 85	x 1,5	17068	300,00	17315	300,00
M 85	x 2	17069	300,00	17316	300,00
M 85	x 3	17070	300,00	17317	300,00
M 85	x 4	17071	312,00	17318	312,00
M 86	x 1,5	17072	312,00	17319	312,00
M 86	x 2	17073	312,00	17320	312,00
M 86	x 3	17074	312,00	17321	312,00
M 86	x 4	17075	312,00	17322	312,00
M 88	x 1,5	17076	320,00	17323	320,00
M 88	x 2	17077	320,00	17324	320,00
M 88	x 3	17078	320,00	17325	320,00
M 88	x 4	17079	320,00	17326	320,00
M 90	x 1,5	17080	320,00	17327	320,00
M 90	x 2	17081	320,00	17328	320,00
M 90	x 3	17082	320,00	17329	320,00
M 90	x 4	17083	332,80	17330	332,80
M 92	x 1,5	17084	324,00	17331	324,00
M 92	x 2	17085	345,00	17332	345,60
M 92	x 3	17086	345,00	17333	345,60
M 92	x 4	17087	345,00	17334	345,60
M 95	x 1,5	17088	345,00	17335	345,60
M 95	x 2	17089	360,00	17336	360,00
M 95	x 3	17090	360,00	17337	360,00
M 95	x 4	17091	360,00	17338	360,00
M 96	x 1,5	17092	360,00	17339	360,00
M 96	x 2	17093	360,00	17340	360,00
M 96	x 3	17094	360,00	17341	360,00
M 96	x 4	17095	360,00	17342	360,00
M 98	x 1,5	17096	380,00	17343	380,00
M 98	x 2	17097	365,00	17344	364,80
M 98	x 3	17098	365,00	17345	364,80
M 98	x 4	17099	365,00	17346	364,80
M 100	x 1,5	17100	365,00	17347	364,80
M 100	x 2	17101	380,00	17348	380,00
M 100	x 3	17102	380,00	17349	380,00
M 100	x 4	17103	380,00	17350	380,00
M 105	x 1,5	17104	395,00	17351	395,00
M 105	x 2	17105	395,00	17352	395,00
M 105	x 3	17106	395,00	17353	395,00
M 105	x 4	17107	395,00	17354	395,00
M 110	x 1,5	17108	410,00	17355	412,80
M 110	x 2	17109	410,00	17356	430,00
M 110	x 3	17110	430,00	17357	430,00
M 110	x 4	17111	430,00	17358	430,00

Präzisions-Gewindelehrring


amerikanische Grobgewinde ANSI B 1.1

Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Ring Gauge

Unified Coarse Thread ANSI B1.1

Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2

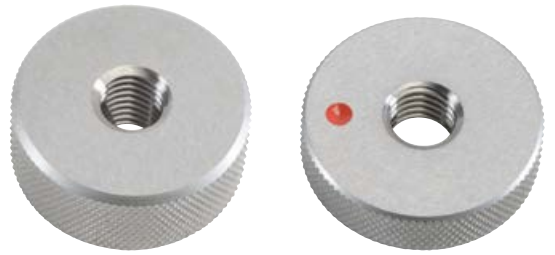

UNC

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 2A		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 2A	
		Art.-No.	€	Art.-No.	€
UNC	Nr. 2 x 56	17112	60,00	17359	60,00
UNC	Nr. 3 x 48	17113	70,00	17360	70,00
UNC	Nr. 4 x 40	16294	45,00	16438	45,00
UNC	Nr. 5 x 40	17114	50,00	17361	50,00
UNC	Nr. 6 x 32	16295	45,00	16439	45,00
UNC	Nr. 8 x 32	16296	45,00	16440	45,00
UNC	Nr. 10 x 24	16297	45,00	16441	45,00
UNC	Nr. 12 x 24	17115	45,00	17362	45,00
UNC	1/4 x 20	16298	45,00	16442	45,00
UNC	5/16 x 18	16299	47,00	16443	47,00
UNC	3/8 x 16	16300	50,00	16444	50,00
UNC	7/16 x 14	16301	50,00	16445	50,00
UNC	1/2 x 13	16302	58,00	16446	58,00
UNC	9/16 x 12	16303	58,00	16447	58,00
UNC	5/8 x 11	16304	70,00	16448	70,00
UNC	3/4 x 10	16305	80,00	16449	80,00
UNC	7/8 x 9	17116	95,00	17363	95,00
UNC	1" x 8	17117	105,00	17364	105,00
UNC	1.1/8 x 7	17118	140,00	17365	140,00
UNC	1.1/4 x 7	17119	160,00	17366	160,00
UNC	1.3/8 x 6	17120	170,00	17367	170,00
UNC	1.1/2 x 6	17121	170,00	17368	170,00
UNC	1.5/8 x 5	17122	200,00	17369	192,00
UNC	1.3/4 x 5	17123	200,00	17370	208,00
UNC	1.7/8 x 4,5	17124	200,00	17371	208,00
UNC	2" x 4,5	17125	250,00	17372	250,00
UNC	2.1/4 x 4,5	17126	270,00	17373	270,00
UNC	2.1/2 x 4	17127	350,00	17374	350,00
UNC	2.3/4 x 4	17128	400,00	17375	400,00
UNC	3" x 4	17129	400,00	17376	400,00

Präzisions-Gewindelehrring


amerikanische Feingewinde ANSI B 1.1

Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Ring Gauge

Unified Fine Thread ANSI B1.1

Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2

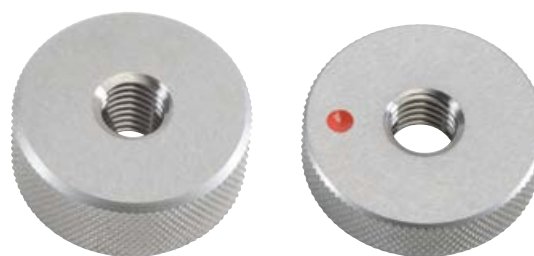

UNF

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 2A		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 2A	
		Art.-No.	€	Art.-No.	€
UNF	Nr. 2 x 64	17130	60,00	17377	70,00
UNF	Nr. 3 x 56	17131	70,00	17378	70,00
UNF	Nr. 4 x 48	16306	45,00	16450	45,00
UNF	Nr. 5 x 44	17132	50,00	17379	50,00
UNF	Nr. 6 x 40	16307	45,00	16451	45,00
UNF	Nr. 8 x 36	16308	45,00	16452	45,00
UNF	Nr. 10 x 32	16309	45,00	16453	45,00
UNF	Nr. 12 x 28	17133	45,00	17380	45,00
UNF	1/4 x 28	16310	45,00	16454	45,00
UNF	5/16 x 24	16311	47,00	16455	47,00
UNF	3/8 x 24	16312	50,00	16456	50,00
UNF	7/16 x 20	16313	50,00	16457	50,00
UNF	1/2 x 20	16314	58,00	16458	58,00
UNF	9/16 x 18	16315	58,00	16459	58,00
UNF	5/8 x 18	16316	70,00	16460	70,00
UNF	3/4 x 16	16317	80,00	16461	80,00
UNF	7/8 x 14	17134	95,00	17381	87,00
UNF	1" x 12	17135	105,00	17382	103,50
UNF	1" x 14	17136	105,00	17383	103,50
UNF	1.1/8 x 12	17137	140,00	17384	132,50
UNF	1.1/4 x 12	17138	160,00	17385	132,50
UNF	1.3/8 x 12	17139	170,00	17386	132,50
UNF	1.1/2 x 12	17140	170,00	17387	137,80

Präzisions-Gewindelehrring

Rohrgewinde DIN ISO 228

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2

Precision Thread Ring Gauge

Pipe-thread DIN ISO 228

Gauge Dimensions according to DIN EN ISO 228-2



G (BSP)

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Gut-Lehrring GO Ring Gauge		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge	
		Tol. A		Tol. A	
		Art.-No.	€	Art.-No.	€
G	1/8 x 28	16318	55,00	16462	55,00
G	1/4 x 19	16319	55,00	16463	55,00
G	3/8 x 19	16320	65,00	16464	65,00
G	1/2 x 14	16321	70,00	16465	70,00
G	5/8 x 14	16322	77,50	16466	77,50
G	3/4 x 14	16323	90,00	16467	90,00
G	7/8 x 14	16324	90,00	16468	90,00
G	1" x 11	16325	91,00	16469	91,00
G	1.1/8 x 11	17141	118,00	17388	118,30
G	1.1/4 x 11	16326	132,50	16470	132,50
G	1.1/2 x 11	16327	136,00	16471	136,00
G	1.3/4 x 11	16328	150,00	16472	150,00
G	2" x 11	16329	155,00	16473	155,00
G	2.1/4 x 11	17142	205,00	17389	216,00
G	2.1/2 x 11	17143	230,00	17390	240,00
G	2.3/4 x 11	17144	245,00	17391	247,50
G	3" x 11	17145	270,00	17392	270,00
G	3.1/2 x 11	17146	324,00	17393	324,00
G	4" x 11	17147	495,00	17394	495,00

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16
Lehrenmaße nach ANSI/ASME B 1.20.1



american tapered pipe thread, taper 1:16

Gauge Dimensions according to ANSI/ASME B 1.20.1

NPT

[illegible]

Präzisions-Gewindelehren Sätze

7-tlg. Satz in Kunststoffkassette
metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Precision Thread Gauge Sets

Set of 7 pcs. in plastic box
metric ISO-thread DIN 13



M

Inhalt Contents		Grenzlehrdorn Plug Gauge Tol. 6H Art.-No. €		Gut-Lehrring GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €		Ausschuss-Lehrring NO GO Ring Gauge Tol. 6g Art.-No. €	
VG1	M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	16026	305,00				
VG2	M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12			16491	315,00		
VG3	M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12					16492	315,00

STI PRÄZISIONS-GEWINDELEHRDORNE STI PRECISION THREAD PLUG GAUGES

Auch bei der Gewindereparatur mit V-COIL Gewindeeinsätzen aus Draht besteht häufig der Anspruch, die geschnittenen Aufnahmegewinde vor der Installation der Gewindeeinsätze auf die erforderliche Lehenhaltigkeit zu überprüfen. Da die mit V-COIL STI-Gewindebohrern geschnittenen Aufnahmegewinde speziell für die Gewindeeinsätze dimensioniert sind, lassen sich hierfür keine Gewindelehrdorne für Standardgewinde nutzen. Es müssen spezielle STI-Präzisions-Gewindelehrdorne verwendet werden.

Nach erfolgter Installation des Gewindeeinsatzes kann die Lehenhaltigkeit des erhaltenen Innengewindes mit einem Gewindelehrdorn für Standardgewinde geprüft werden.

Für nähere Informationen zu unserem umfangreichen V-COIL Thread Insert System beachten Sie bitte unseren separaten V-COIL Katalog VC 2020.

When repairing threads with V-COIL thread inserts made of wire, it is often necessary to check the accuracy of the thread before installing the insert. Since the holding threads cut with V-COIL STI Taps are specially dimensioned for the thread inserts, it is not possible to use Precision Thread Plug Gauges for standard threads. Appropriate STI Precision Thread Plug Gauges must be used.

Once the thread insert has been installed, the accuracy of the internal thread can be checked using a Precision Thread Plug Gauge for standard threads.

For more information on our extensive V-COIL Thread Insert System, please refer to our separate V-COIL catalogue VC 2020.



Prüfung eines mit einem STI-Gewindebohrer geschnittenen Aufnahmegewindes mittels STI-Präzisions-Gewindelehrdorn - vor dem Verbau des V-COIL Gewindeeinsatzes.

Checking a holding thread, cut with an STI Tap, by using a STI Precision Thread Plug Gauge before installing the V-COIL thread insert.



Prüfung der Maßhaltigkeit eines in das Aufnahme-gewinde verbauten V-COIL Gewindeeinsatzes mit einem Präzisions-Gewindelehrdorn für Standardgewinde

Checking the dimensional accuracy of a V-COIL thread insert, installed in the holding thread, with a Precision Thread Plug Gauge for standard threads.

STI-Präzisions-Gewindelehrdorn

metrisches ISO-Gewinde für V-COIL-Gewindeeinsätze
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

STI-Precision Thread Plug Gauge

metric ISO-thread for V-COIL Wire Thread Inserts
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



STI-M/Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Tol.	Grenzlehrdorn Plug Gauge		Gutlehrdorn GO Plug Gauge		Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge
			Art.-No.	€	Art.-No.		Art.-No.
STI-M 2	x 0,4	ISO1 (4H)	19600	47,50			
STI-M 2,2	x 0,45	ISO1 (4H)	19601	47,50			
STI-M 2,5	x 0,45	ISO1 (4H)	19602	47,50			
STI-M 3	x 0,5	ISO1 (4H)	19603	42,00			
STI-M 3,5	x 0,6	ISO1 (4H)	19604	42,00			
STI-M 4	x 0,7	ISO1 (4H)	19605	41,50			
STI-M 5	x 0,8	ISO1 (4H)	19606	41,50			
STI-M 6	x 1	ISO1 (4H)	19607	41,50			
STI-M 7	x 1	ISO1 (4H)	19608	48,00			
STI-M 8	x 1	ISO1 (4H)	19609	50,00			
STI-M 8	x 1,25	ISO1 (4H)	19610	44,00			
STI-M 9	x 1,25	ISO1 (4H)	19611	50,00			
STI-M 9	x 1,5	ISO1 (4H)	19612	44,00			
STI-M 10	x 1	ISO1 (4H)	19613	51,00			
STI-M 10	x 1,25	ISO1 (4H)	19614	51,00			
STI-M 10	x 1,5	ISO1 (4H)	19615	47,00			
STI-M 11	x 1,25	ISO1 (4H)	19616	51,00			
STI-M 11	x 1,5	ISO1 (4H)	19617	51,00			
STI-M 12	x 1	ISO1 (4H)	19618	54,00			
STI-M 12	x 1,25	ISO1 (4H)	19619	54,00			
STI-M 12	x 1,5	ISO1 (4H)	19620	54,00			
STI-M 12	x 1,75	ISO1 (4H)	19621	50,00			
STI-M 14	x 1	ISO1 (4H)	19622	56,00			
STI-M 14	x 1,25	ISO1 (4H)	19623	56,00			
STI-M 14	x 1,5	ISO1 (4H)	19624	56,00			
STI-M 14	x 2	ISO1 (4H)	19625	54,00			
STI-M 16	x 1,5	ISO1 (4H)	19626	60,00			
STI-M 16	x 2	ISO1 (4H)	19627	60,00			
STI-M 18	x 1,5	ISO1 (4H)	19628	65,00			
STI-M 18	x 2	ISO1 (4H)	19629	65,00			
STI-M 18	x 2,5	ISO1 (4H)	19630	65,00			
STI-M 20	x 1,5	ISO1 (4H)	19631	70,00			
STI-M 20	x 2	ISO1 (4H)	19632	70,00			
STI-M 20	x 2,5	ISO1 (4H)	19633	70,00			
STI-M 22	x 1,5	ISO1 (4H)	19634	70,00			
STI-M 22	x 2	ISO1 (4H)	19635	75,00			
STI-M 22	x 2,5	ISO1 (4H)	19636	75,00			
STI-M 24	x 1,5	ISO1 (4H)	19637	82,00			
STI-M 24	x 2	ISO1 (4H)	19638	82,00			
STI-M 24	x 3	ISO1 (4H)	19639	82,00			
STI-M 26	x 1,5	ISO1 (4H)	19640	82,00			
STI-M 27	x 1,5	ISO1 (4H)	19641	90,00			
STI-M 27	x 2	ISO1 (4H)	19642	90,00			
STI-M 27	x 3	ISO1 (4H)	19643	90,00			
STI-M 28	x 1,5	ISO1 (4H)	19644	90,00			

STI-Präzisions-Gewindelehndorn

metrisches ISO-Gewinde für V-COIL-Gewindeeinsätze
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

STI-Precision Thread Plug Gauge

metric ISO-thread for V-COIL Wire Thread Inserts
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502



STI-M/Mf

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Tol.	Grenzlehndorn Plug Gauge		Gutlehndorn GO Plug Gauge		Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge	
			Art.-No.	€	Art.-No.	€	Art.-No.	€
STI-M 30	x 1,5	ISO1 (4H)	19645	95,00				
STI-M 30	x 2	ISO1 (4H)	19646	95,00				
STI-M 30	x 3,5	ISO1 (4H)	19647	95,00				
STI-M 33	x 2	ISO1 (4H)	19648	103,00				
STI-M 33	x 3,5	ISO1 (4H)	19649	103,00				
STI-M 36	x 1,5	ISO1 (4H)			19650	78,00	19651	78,00
STI-M 36	x 2	ISO1 (4H)			19652	78,00	19653	78,00
STI-M 36	x 3	ISO1 (4H)			19654	78,00	19655	78,00
STI-M 36	x 4	ISO1 (4H)			19656	78,00	19657	78,00
STI-M 39	x 3	ISO1 (4H)			19658	78,00	19659	78,00
STI-M 39	x 4	ISO1 (4H)			19660	78,00	19661	78,00
STI-M 40	x 3	ISO1 (4H)			19662	78,00	19663	78,00
STI-M 42	x 3	ISO1 (4H)			19664	85,00	19665	85,00
STI-M 42	x 4,5	ISO1 (4H)			19666	84,00	19667	84,00
STI-M 45	x 3	ISO1 (4H)			19668	88,00	19669	88,00
STI-M 45	x 4,5	ISO1 (4H)			19670	87,00	19671	87,00
STI-M 48	x 3	ISO1 (4H)			19672	95,00	19673	95,00
STI-M 48	x 5	ISO1 (4H)			19674	95,00	19675	95,00
STI-M 50	x 3	ISO1 (4H)			19676	95,00	19677	95,00
STI-M 52	x 3	ISO1 (4H)			19678	100,00	19679	100,00
STI-M 52	x 5	ISO1 (4H)			19680	105,00	19681	105,00

STI-Präzisions-Gewindelehrdorn

amerikanisches ANSI Grobgewinde für V-COIL-Gewindeeinsätze
Lehrenmaße nach ANSI B1.2

STI-Precision Thread Plug Gauge

ANSI Unified Coarse Thread for V-COIL Wire Thread Inserts
Gauge Dimensions according to ANSI B1.2



STI-UNC

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Tol.	Grenzlehrdorn Plug Gauge	Gutlehrdorn GO Plug Gauge	Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge
			Art.-No. €	Art.-No. €	Art.-No. €
STI-UNC	No.2 x 56	2B	19800 71,50		
STI-UNC	No.4 x 40	2B	19801 71,50		
STI-UNC	No.5 x 40	2B	19802 71,50		
STI-UNC	No.6 x 32	2B	19803 71,50		
STI-UNC	No.8 x 32	2B	19804 72,80		
STI-UNC	No.10 x 24	2B	19805 72,80		
STI-UNC	No.12 x 24	2B	19806 67,60		
STI-UNC	1/4 x 20	2B	19807 70,20		
STI-UNC	5/16 x 18	2B	19808 70,20		
STI-UNC	3/8 x 16	2B	19809 81,25		
STI-UNC	7/16 x 14	2B	19810 76,70		
STI-UNC	1/2 x 13	2B	19811 104,00		
STI-UNC	9/16 x 12	2B	19812 110,50		
STI-UNC	5/8 x 11	2B	19813 123,50		
STI-UNC	3/4 x 10	2B	19814 130,00		
STI-UNC	7/8 x 9	2B	19815 136,50		
STI-UNC	1" x 8	2B	19816 175,50		
STI-UNC	1.1/8 x 7	2B	19817 188,50		
STI-UNC	1.1/4 x 7	2B	19818 214,50		
STI-UNC	1.3/8 x 6	2B		19819 149,50	19820 149,50
STI-UNC	1.1/2 x 6	2B		19821 169,00	19822 169,00
STI-UNC	No.2 x 56	3B	19900 85,80		
STI-UNC	No.4 x 40	3B	19901 85,80		
STI-UNC	No.5 x 40	3B	19902 85,80		
STI-UNC	No.6 x 32	3B	19903 85,80		
STI-UNC	No.8 x 32	3B	19904 87,40		
STI-UNC	No.10 x 24	3B	19905 87,40		
STI-UNC	No.12 x 24	3B	19906 81,20		
STI-UNC	1/4 x 20	3B	19907 84,30		
STI-UNC	5/16 x 18	3B	19908 84,30		
STI-UNC	3/8 x 16	3B	19909 97,50		
STI-UNC	7/16 x 14	3B	19910 92,00		
STI-UNC	1/2 x 13	3B	19911 124,80		
STI-UNC	9/16 x 12	3B	19912 132,60		
STI-UNC	5/8 x 11	3B	19913 148,20		
STI-UNC	3/4 x 10	3B	19914 156,00		
STI-UNC	7/8 x 9	3B	19915 163,80		
STI-UNC	1" x 8	3B	19916 210,60		
STI-UNC	1.1/8 x 7	3B	19917 226,20		
STI-UNC	1.1/4 x 7	3B	19918 257,40		
STI-UNC	1.3/8 x 6	3B		19919 179,40	19920 179,40
STI-UNC	1.1/2 x 6	3B		19921 202,80	19922 202,80

STI-Präzisions-Gewindelehrdorn

amerikanisches ANSI Feingewinde für V-COIL-Gewindeeinsätze
Lehrenmaße nach ANSI B1.2

STI-Precision Thread Plug Gauge

ANSI Unified Fine Thread for V-COIL Wire Thread Inserts
Gauge Dimensions according to ANSI B1.2



STI-UNF

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P		Tol.	Grenzlehrdorn Plug Gauge		Gutlehrdorn GO Plug Gauge		Ausschusslehrdorn NO GO Plug Gauge	
				Art.-No.	€	Art.-No.	€	Art.-No.	€
STI-UNF	No.4	x 48	2B	19823	71,50				
STI-UNF	No.6	x 40	2B	19824	71,50				
STI-UNF	No.8	x 36	2B	19825	68,90				
STI-UNF	No.10	x 32	2B	19826	68,90				
STI-UNF	1/4	x 28	2B	19827	67,60				
STI-UNF	5/16	x 24	2B	19828	70,20				
STI-UNF	3/8	x 24	2B	19829	72,80				
STI-UNF	7/16	x 20	2B	19830	76,70				
STI-UNF	1/2	x 20	2B	19831	80,60				
STI-UNF	9/16	x 18	2B	19832	87,10				
STI-UNF	5/8	x 18	2B	19833	97,50				
STI-UNF	3/4	x 16	2B	19834	119,60				
STI-UNF	7/8	x 14	2B	19835	130,00				
STI-UNF	1"	x 12	2B	19836	156,00				
STI-UNF	1"	x 14	2B	19837	156,00				
STI-UNF	1.1/8	x 12	2B	19838	156,00				
STI-UNF	1.1/4	x 12	2B	19839	182,00				
STI-UNF	1.3/8	x 12	2B			19840	118,30	19841	118,30
STI-UNF	1.1/2	x 12	2B			19842	137,80	19843	137,80
STI-UNF	No.4	x 48	3B	19923	85,80				
STI-UNF	No.6	x 40	3B	19924	85,80				
STI-UNF	No.8	x 36	3B	19925	82,70				
STI-UNF	No.10	x 32	3B	19926	82,70				
STI-UNF	1/4	x 28	3B	19927	81,20				
STI-UNF	5/16	x 24	3B	19928	84,30				
STI-UNF	3/8	x 24	3B	19929	87,40				
STI-UNF	7/16	x 20	3B	19930	92,00				
STI-UNF	1/2	x 20	3B	19931	96,70				
STI-UNF	9/16	x 18	3B	19932	104,50				
STI-UNF	5/8	x 18	3B	19933	117,00				
STI-UNF	3/4	x 16	3B	19934	143,50				
STI-UNF	7/8	x 14	3B	19935	156,00				
STI-UNF	1"	x 12	3B	19936	187,20				
STI-UNF	1"	x 14	3B	19937	187,20				
STI-UNF	1.1/8	x 12	3B	19938	187,20				
STI-UNF	1.1/4	x 12	3B	19939	218,40				
STI-UNF	1.3/8	x 12	3B			19940	142,00	19941	142,00
STI-UNF	1.1/2	x 12	3B			19942	165,40	19943	165,40

36

STI-Präzisions-Gewindelehndorn

Britisches Whitworth-Gewinde für V-COIL-Gewindeeinsätze
Lehrenmaße Werksnorm (nach BS 919-2)

STI-Precision Thread Plug Gauge

British Whitworth Thread for V-COIL Wire Thread Inserts
Gauge Dimensions factory standard (according to BS 919-2)



STI-BSW/BSF

Nennmaß Diameter D	Steigung Pitch P	Tol.	Grenzlehndorn Plug Gauge	Gutlehdorn GO Plug Gauge	Ausschusslehndorn NO GO Plug Gauge
			Art.-No. €	Art.-No.	Art.-No.
STI-BSW	1/8 x 40	med.	19858 84,30		
STI-BSW	3/16 x 24	med.	19859 84,30		
STI-BSW	1/4 x 20	med.	19860 84,30		
STI-BSW	5/16 x 18	med.	19861 84,30		
STI-BSW	3/8 x 16	med.	19862 97,50		
STI-BSW	7/16 x 14	med.	19863 92,00		
STI-BSW	1/2 x 12	med.	19864 124,80		
STI-BSW	9/16 x 12	med.	19865 132,60		
STI-BSW	5/8 x 11	med.	19866 148,20		
STI-BSW	3/4 x 10	med.	19867 156,00		
STI-BSW	7/8 x 9	med.	19868 163,80		
STI-BSW	1" x 8	med.	19869 210,60		
STI-BSF	3/16 x 32	med.	19870 84,30		
STI-BSF	1/4 x 26	med.	19871 84,30		
STI-BSF	5/16 x 22	med.	19872 84,30		
STI-BSF	3/8 x 20	med.	19873 97,50		
STI-BSF	7/16 x 18	med.	19874 92,00		
STI-BSF	1/2 x 16	med.	19875 124,80		
STI-BSF	9/16 x 16	med.	19876 132,60		
STI-BSF	5/8 x 14	med.	19877 148,20		
STI-BSF	3/4 x 12	med.	19878 156,00		
STI-BSF	7/8 x 11	med.	19879 163,80		
STI-BSF	1" x 11	med.	19880 210,60		

STI-Präzisions-Gewindelehrdorn

Rohrgewinde für V-COIL-Gewindeeinsätze

Lehrenmaße Werksnorm (nach DIN EN ISO 228-2)

STI-Precision Thread Plug Gauge

Pipe-thread for V-COIL Wire Thread Inserts

Gauge Dimensions factory standard (according to DIN EN ISO 228-2)



STI-G (BSP)

Nennmaß		Steigung	Grenzlehrdorn		Gutlehrdorn	Ausschusslehrdorn
Diameter		Pitch	Plug Gauge		GO Plug Gauge	NO GO Plug Gauge
D		P	Art.-No.	€	Art.-No.	Art.-No.
STI-G	1/8	x 28	19881	50,00		
STI-G	1/4	x 18	19882	53,50		
STI-G	3/8	x 19	19883	55,50		
STI-G	1/2	x 14	19884	58,00		
STI-G	5/8	x 14	19885	58,00		
STI-G	3/4	x 14	19886	70,00		
STI-G	7/8	x 14	19887	70,00		
STI-G	1"	x 11	19888	82,50		

Technische Informationen Technical Information

Gewindelehre von zylindrischen Gewinden

Um die Maßhaltigkeit von zylindrischen Gewinden mittels Gewindelehren zu prüfen wird eine Gut-Gewindelehre (GO) sowie eine Ausschuss-Gewindelehre (NOGO) benötigt.

Die Prüfung von zylindrischen Innengewinden erfolgt mit Gewindelehrdornen. Diese sind bis zu der Gewindegröße M36 als Grenzlehrdorn ausgeführt (die GO- und die NOGO-Lehenseite befindet sich an einem Griff). Bei größeren Gewindegrößen sind die Gewindelehren als separate Gut- und Ausschuss-lehrdorne erhältlich.


Die Prüfung von zylindrischen Außengewinden erfolgt mit Gewindelehrringen (Gut-Lehrringe sowie Ausschuss-Lehrringe).

Thread gauging of cylindrical threads

For checking the dimensional accuracy of cylindrical threads by using thread gauges, a GO-gauge and a NOGO-gauge is needed.

Cylindrical internal threads are tested with thread plug gauges. These are designed as limit plug gauges up to thread size M36 (the GO and NOGO gauge sides are on one handle). For larger thread sizes, the thread gauges are available as separate GO- and NOGO-plug gauges.

The inspection of cylindrical external threads is carried out with thread ring gauges (GO-ring gauges and NOGO-ring gauges).

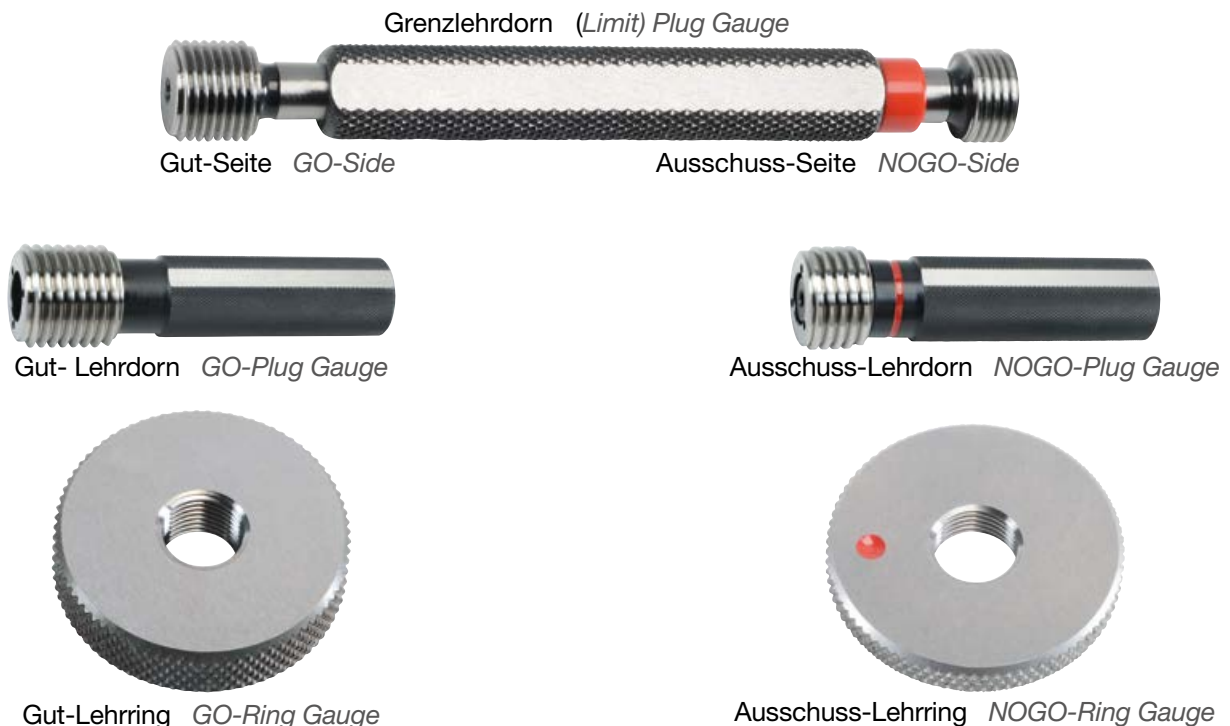

Prüfkriterium bei der Gewindelehre von zylindrischen Gewinden

Die Gut-Gewindelehre muss aufschraubbar sein, ohne großen Widerstand. Die Ausschuss-Gewindelehre darf nur maximal bis zu 2 Gewindegänge aufschraubbar sein. Trifft dieses nicht zu, so ist das zu prüfende Gewinde nicht in Ordnung (NIO).

Test criterion for thread gauging of cylindrical threads

The GO thread gauge must be screwed in without much resistance. The NOGO thread gauge must only be screwed in up to a maximum of 2 pitches. If this is not the case, the tested thread is not correct (NOK).

Technische Informationen Technical Information

Gewindelehrung von kegeligen Gewinden

Bei kegeligen Gewinden, wie z.B. das Rohrgewinde NPT, werden Grenzlehrringe beziehungsweise Grenzlehrdorne mit nur einer Gewindeseite verwendet. Diese sind mit Prüfstufen ausgestattet (Stufe „MIN“ und Stufe „MAX“).



Grenzlehrdorn Limit Plug Gauge


Grenzlehrring Limit Ring Gauge
Vorderseite Front side



Stufe „MIN“ und MAX Step „MIN“ and „MAX“



Grenzlehrring Limit Ring Gauge
Rückseite Back side



Prüfkriterium bei der Gewindelehrung von kegeligen Gewinden





Die Gewindelehre muss sich soweit ein- bzw. aufschrauben lassen, dass selbige im aufgeschraubten Zustand an- oder innerhalb der beiden Prüfstufen anliegt.

Ist dieses nicht der Fall, so ist das zu prüfende Gewinde nicht in Ordnung (NIO).

Test criterion for thread gauging of taper threads

It must be possible to screw the gauge (in or on) to such an extent that it lies on or within the two test steps when it is screwed on.

If this is not the case, the tested thread is not correct (NOK).



A Werkstück
Workpiece

B Grenzlehrdorn
Limit Plug Gauge

C Grenzlehrring
Limit Ring Gauge

D Stufe MIN
Step MIN

E Stufe MAX
Step MAX

Technische Informationen Technical Information

DLC-Beschichtung für Gut-Gewindelehrdorne

Da Gut-Gewindelehrdorne bei der Lehre von Gewinden komplett eingeschraubt werden, unterliegen diese einem gewissen Verschleiß, welcher bei der Gewindelehre in oberflächen-abrasiven Werkstoffen noch additiv zunehmen kann.

Aus diesem Grund bietet VÖLKE für sehr häufig benutzte metrische Regelgewinde der Größen M3 bis M24 Grenzlehrdorne an, bei denen die Gut-Seite mit einer DLC-Beschichtung versehen ist.

Die DLC-Beschichtung (engl. Diamond like Carbon, also diamantähnlicher Kohlenstoff) weist einige der Eigenschaften von Diamant auf. Diese amorph strukturierte Beschichtung bietet eine sehr hohe Oberflächenhärte bei einer gleichzeitig sehr niedrigen Gleitreibung, welche sogar noch geringer ist als die von Teflon.

DLC coating for GO-thread plug gauges

Since GO thread plug gauges are completely screwed into threads when they are used, they are subject to a certain amount of wear, which will increase when they are used in materials with an abrasive surface.

For this reason, VÖLKE offers limit plug gauges for very frequently used metric standard threads of sizes M3 to M24, where the GO-side is coated with a DLC coating.

The DLC coating (Diamond like Carbon) has some of the properties of diamond. This amorphous structured coating offers a very high surface hardness with a simultaneously very low sliding friction, which is even lower than that of teflon.



Vorteile der DLC-Beschichtung

- sehr Oberflächenhart (bis 3.500HV)
- Temperaturbeständigkeit bis 350°C
- hoher Widerstand gegenüber Abrasion
- sehr geringe Gleitreibung
(Gleitreibungskoeffizient: 0,08 bis 0,1)

Advantages of the DLC-Coating

- very hard surface (up to 3.500HV)
- temperature resistance up to 350°C
- high resistance to abrasion
- very low sliding friction
(friction coefficient 0,08 to 0,1)





VÖLKE GmbH

Morsbachtalstraße 20
D-42855 Remscheid

E-Mail: info@voelkel.com

Telefon +49 2191 490112
Telefax +49 2191 490125

Internet: www.voelkel.com